




SOBOPLAC

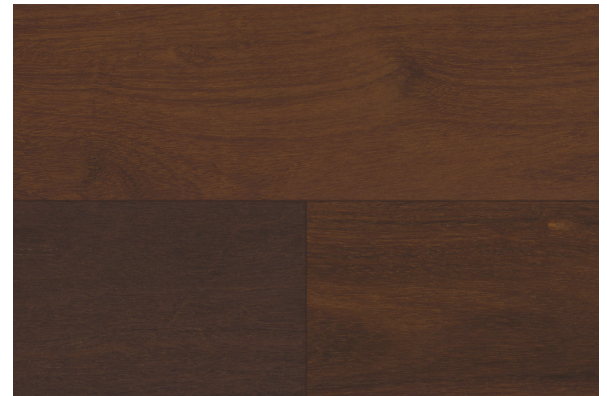

SPÉCIFICATIONS

Essence :	IPE
Produit :	Exotique IPE Huilé
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	350 à 1200 mm
Colis :	1.728 m2
Type :	Massif monolame
Couleur :	De brun olive, rouge tabac à brun noir.

Texture :	Lisse
Finition :	Huilé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	NON compatible



BOIS
MASSIF



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Brésil
Densité :	1050kg/m3
Résistance au feu :	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	9 - 11%
Dureté Monnin :	14,6
Retrait tangentiel :	6,4%

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,048 m2 k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Forte
Retrait radial :	5,1%

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

