




SOBOPLAC

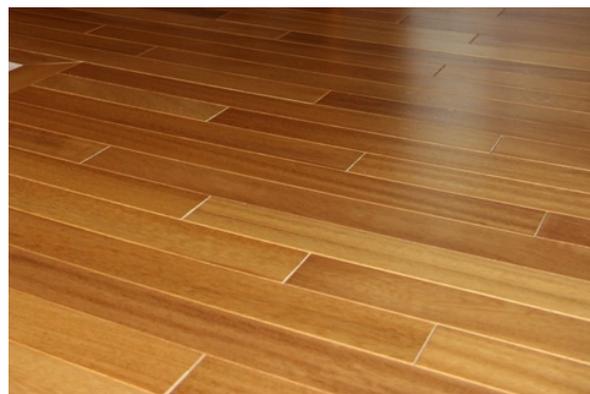

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Iroko
Produit :	Exotiques Iroko Huilé
Épaisseur :	15 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	400 à 1800 mm
Colis :	Selon arrivage
Type :	Massif monolame
Couleur :	Jaune brun avec des tâches assez marquées et foncées.

Texture :	Lisse
Finition :	Huilé
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Non compatible



BOIS
MASSIF



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Afrique de l'ouest
Densité :	650 kg/m ³
Résistance au feu :	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Dureté Monnin :	4,1
Retrait tangentiel :	5,4%

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,065 m ² k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne
Retrait radial :	3,5%

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

