


SOBOPLAC



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|---------------------------------|---|--|---|
| Essence : | Chêne | Texture : | Vieilli raboté main brossé intense |
| Produit : | O'Tantik Premium Chenonceau | Finition : | Vieillisseur + Huilé oxydative |
| Épaisseur : | 15 mm | Choix : | Rustique CD. Traces d'aubier possible, présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible tolérées. |
| Largeur : | 220 mm | Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Longueur : | 800 à 2200 mm | Système d'assemblage : | R&L |
| Parement de bois noble : | 4 mm / Chêne | Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11) |
| Support : | Support multiplis contreplaqué Eucalyptus | Salle de bain : | NON Compatible |
| Colis : | 2.904 m2 | Sol chauffant : | Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée. |
| Type : | Contrecollé monolame | | |
| Couleur : | Naturel | | |

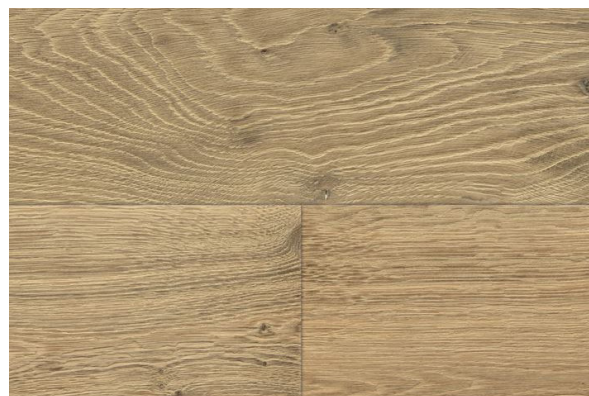

CONTRE-COLLÉ



VIEILLI
RABOTÉ
MAIN



FINITION
HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE
COLLÉE OU
FLOTTANTE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Densité : | 560 kg/m ³ | Emissions COV : | A |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 | Résistance thermique : | 0,065 m ² ° k/W |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% | Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Émission de formaldéhyde | E1 | Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

