


SOBOPAC

HUILE

Fiche technique EXPERT R&L ARCS 220

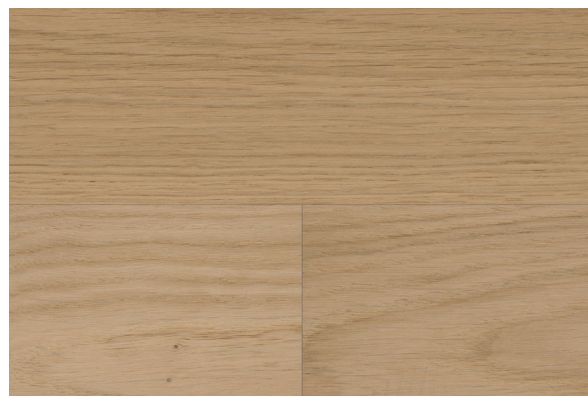

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Expert R&L Arcs 220	Finition :	Huilé
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible.
Largeur :	220 mm	Chanfreins :	2 chanfreins
Longueur :	600 à 2200mm	Système d'assemblage :	R&L
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne européen	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou pose flottante R&L (DTU 51.11).
Support :	Multiplis CP	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.904 m ²	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée.
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



FINITION HUILÉE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	575 kg/m ³	Emissions COV :	A
Classement au feu : Dfl-s1 selon norme NF-EN-14342		Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

