



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	Chêne Héritage Royaume 90 Verni	Finition :	Verni mat
Épaisseur :	18 mm	Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères.
Largeur :	90 mm	Chanfreins :	4 chanfrein
Longueur :	300 à 1200 mm	Système d'assemblage :	R&L
Colis :	1.728 m2	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Type :	Massif monolame	Salle de bain :	NON Compatible
Couleur :	Naturel	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température, si pose collée.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Europe	Emissions COV :	A+
Densité :	650 kg/m ³	Conductivité thermique :	0,065 m ² °k/W
Résistance au feu :	Ffl	Durabilité biologique :	Classe 1
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Résistance aux chocs :	Moyenne
Dureté Monnin :	4,2	Retrait radial :	4,5%
Retrait tangentiel :	9,7%		

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

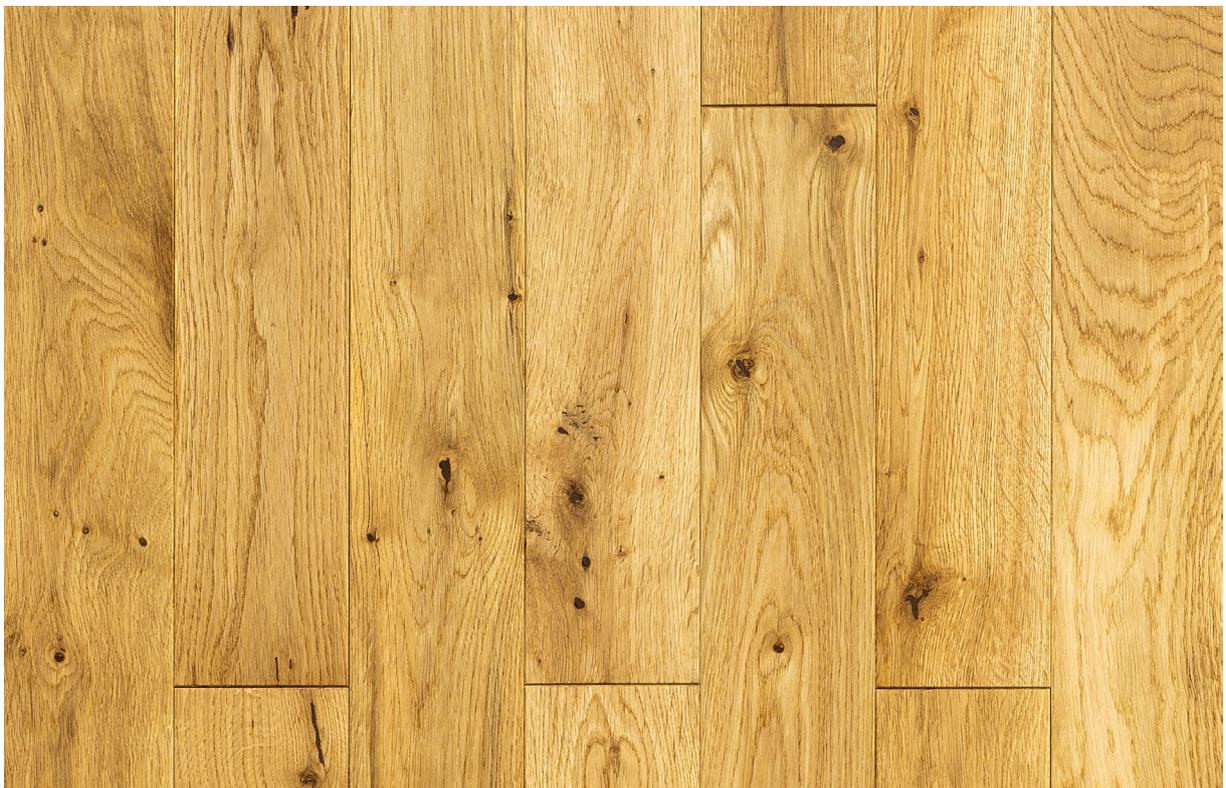


Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques