


SOBOPLAC

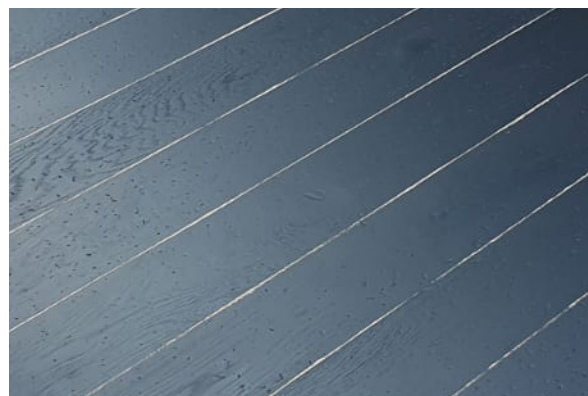

SPÉCIFICATIONS

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Essence : | Chêne |
| Produit : | Caillebotte Planches Tchanquées |
| Épaisseur : | 14 mm |
| Largeur : | 150 mm |
| Longueur : | 600 à 1800 mm |
| Parement de bois noble : | 3 mm / Chêne |
| Support : | Multiplis CP |
| Colis : | 2.160 m ² |
| Type : | Contrecollé monolame |
| Couleur : | Noir |

| | |
|--|--|
| Texture : | Légèrement brossé |
| Finition : | Verni teinté |
| Choix : | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Chanfreins : | 4 chanfreins épaufrés |
| Système d'assemblage : | R&L |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | NON Compatible |



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SICOLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|------------------------|
| Densité : | 615.2kg/m ³ |
| Classement au feu : selon norme NF-EN-14342 | Dfl-s1 |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% |
| Émission de formaldéhyde | E1 |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Emissions COV : | A |
| Résistance thermique : | 0,061 m ² ° k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Moyenne |

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'vernis » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.



Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques