


SOBOPLAC

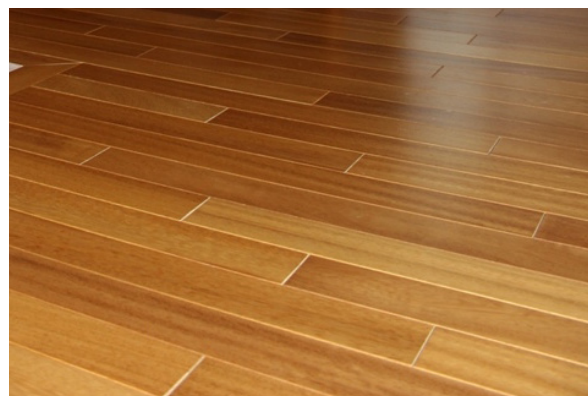

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Iroko
Produit :	Exotiques Iroko Verni
Épaisseur :	15 mm
Largeur :	90 mm
Longueur :	400 à 1800 mm
Colis :	Selon arrivage
Type :	Massif monolame
Couleur :	Jaune brun avec des tâches assez marquées et foncées.


Texture :	Lisse
Finition :	Verni
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2)
Salle de bain :	OUI Compatible
Sol chauffant :	Non compatible



BOIS
MASSIF



FINITION
VERNIE



CHANFREIN



R&L
POSE COLLÉE



SALLE DE
BAIN



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Origine :	Afrique de l'ouest
Densité :	650 kg/m ³
Résistance au feu :	Cfl-s1
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Dureté Monnin :	4,1
Retrait tangentiel :	5,4%

Emissions COV :	A+
Conductivité thermique :	0,065 m ² k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne
Retrait radial :	3,5%

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

