


SOBOPLAC

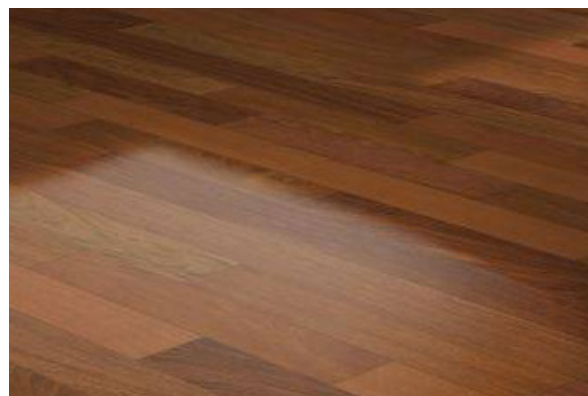

SPÉCIFICATIONS

Essence :	Jatoba
Produit :	Exotiques Jatoba Contrecollé
Épaisseur :	15 mm
Largeur :	118 mm
Longueur :	400 à 1800 mm
Parement de bois noble :	3 mm
Support :	Multiplis CP
Colis :	Selon arrivage
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Beige devenant brun rouge

Texture :	Lisse
Finition :	Verni
Choix :	Select
Chanfreins :	4 chanfreins
Système d'assemblage :	R&L
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante R&L (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	NON Compatible



CONTRE-COLLÉ



FINITION VERNIE



CHANFREIN



R&L POSE COLLÉE



SALLE DE BAIN



SOL CHAUFFANT SI COLLÉ

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	625 kg/m ³
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1
Niveau d'humidité :	7 - 9%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,09m ² k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne
Origine :	Brésil

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Vernis

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Peut être mis en circulation sans application d'un produit.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 100ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets vernis ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 min environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'verniss » en 1 ou 2 couche(s) fine(s) à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 1 heure entre chaque couche et 1h30 pour une mise en circulation.

