



SPÉCIFICATIONS

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Essence : | Chêne |
| Produit : | Chêne Héritage 180 Huile |
| Épaisseur : | 20 mm |
| Largeur : | 180 mm |
| Longueur : | 600 à 2200 mm |
| Colis : | 1.980 m ² |
| Type : | Massif monolame |
| Couleur : | Naturel |

| | |
|--|--|
| Texture : | Légèrement brossé |
| Finition : | Huilé UV |
| Choix : | Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes. Présence de gerces et fentes possible. |
| Chanfreins : | 4 chanfreins |
| Système d'assemblage : | R&L |
| Type d'installation pose conseillée : | Pose collée (DTU 51.2) |
| Salle de bain : | NON Compatible |
| Sol chauffant : | NON Compatible |



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Origine : | Europe |
| Densité : | 650 kg/m ³ |
| Résistance au feu : | Ffl |
| Niveau d'humidité : | 8 - 11% |
| Dureté Monnin : | 4,2 |
| Retrait tangentiel : | 9,7% |

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Emissions COV : | A+ |
| Conductivité thermique : | 0,065 m ² °k/W |
| Durabilité biologique : | Classe 1 |
| Résistance aux chocs : | Moyenne |
| Retrait radial : | 4,5% |

CHÊNE HÉRITAGE 180 HUILE

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

Pour Parquet Huilé

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

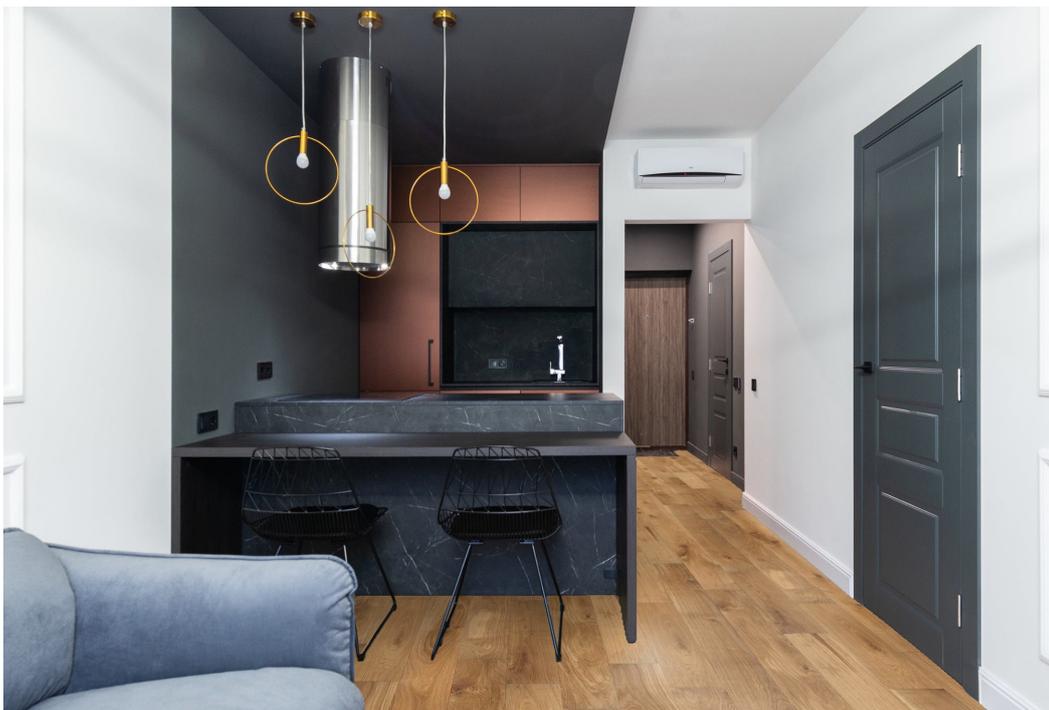


Photo non contractuelle, le bois, matériau vivant présente des variations naturelles de teintes et veinage, des singularités telles que le brossage, densité, taille des nœuds, gerces, masticages... Chaque lame est originale et différente, c'est ce qui confère toute la richesse et la noblesse au bois. Il est essentiel de rappeler qu'une exposition aux UV génère une variation durable de la teinte du bois. Le Client est invité à se référer à la fiche technique du produit afin de connaître ses caractéristiques

